


Scherenbühnen

mit Elektro – Batterieantrieb - Plattformausschub

Scherenbühnenprogramm

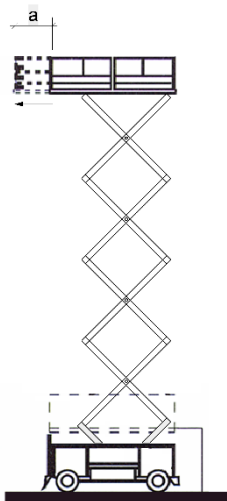

Selbstfahrend

- Alle Arbeits- und Fahrbewegungen werden von der Plattform aus gesteuert.
- Plattform ist je nach Scherenbühnenausführung in Längsrichtung verfahrbar.
- Schlauchbruchsicherungen bzw. Sperrblöcke an Hydraulikzylinder.
- Eingebaute Sicherheitseinrichtungen nach VBG 14.
- Hohe Plattformtragkräften.

Einsatz:

für Hallen und Montagearbeiten in Hallen aller Art, sowie Einsatzstellen mit ebenen, befestigten Bodenflächen

Bezeichnung	Arbeitshöhe	Plattformhöhe	Plattformtragkraft	Plattformmaße	Ausmaße			Eigengewicht	Plattform Auszug
					Länge	Breite	Höhe		
MS 78 H / W	7,80 m	5,80 m	230 kg	1,73 x 0,70 m	1,88 m	0,76 m	2,00 m	1.370 kg	0,90 m
MS 78 H1 / W	7,77 m	5,77 m	230 kg	1,72 x 0,74 m	1,90 m	0,79 m	1,98 m	1.520 kg	0,86 m
MS 81 H1 / W	8,10 m	6,10 m	350 kg	2,30 x 0,71 m	2,48 m	0,81 m	1,99 m	1.655 kg	0,90 m
MS 81 H / W	8,20 m	6,20 m	350 kg	2,30 x 0,80 m	2,48 m	0,81 m	2,00 m	1.730 kg	0,90 m
MS 100 Hs / W	10,00 m	8,00 m	230 kg	2,30 x 0,80 m	2,48 m	0,81 m	2,17 m	2.160 kg	0,92 m
MS 110 H / W	10,15 m	8,15 m	450 kg	2,30 x 1,20 m	2,45 m	1,20 m	2,26 m	2.330 kg	0,90 m
MS 137 / G *	13,80 m	11,80 m	350 kg	2,26 x 1,16 m	2,48 m	1,20 m	2,54 m	3.265 kg	0,91 m

* **Geländer abklappbar Höhe dann 1,94 m**

Anfrage

Auftrag

Vorname, Nachname _____

Einsatz Ort _____

Firma _____

Einsatz Straße _____

Anschrift Straße _____

Einsatz Termin _____

Anschrift PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Absperrung erforderlich

Telefax _____

ja Nein

eMail _____